

11

Alegato "D"

LOTTIZZAZIONE "TORRE DELLE STELLE"

Computo Metrico Estimativo

DALLE OPERE ESISTENTI PER L'ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

POSA DEL CAVO IN MEDIA TENSIONE DALLA LINEA E N E L
ALLI CINE DELLA LOTTIZZAZIONE

Importo dei lavori L.


COMUNE DI MARACALAGONIS

(Provincia di Cagliari)


Il sottoscritto Segretario Comunale a norma del 20 capoverso della Legge
8 gennaio 1968 n. 15 attesa che la presente copia, composta di N°
fogli, è conforme all'originale (esibiti)
si rilascia per uso *Allegato "D" N° 2*

MARACALAGONIS, li 10. 1. 1974

IL SEGRETARIO COMUNALE




N. ordine	N. riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Punti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Partiale	Totale		
		Scavo a sezione ristretta in materiale di qualsiasi natura e con istenza anche in presenza di acqua, compreso il trasporto a distanza del materiale eccetto la carica di risulta, comprese le eventuali opere di sbancamento per il sostegno delle scarpate, il paleggio e l'eventuale deposito provvisorio.					1230 0,70 1,20 mq		1033,30	10.000	
									Importo	L. 10.332.000	
		Pesa di canalette di cemento per l'alloggiamento del cavo, con vuoto interno di cm 10x10, complete di coperture di chiusura, compresa la fornitura delle canallette.					ml		1230 3000	3.690.000	
		Cavo sottopancia isolato per tensione fino a Volt 30.000 tipo SCUR/32, sezione 3 x 15 mm, compresa la messa in opera dello stesso.					ml		1230 29.000	35.670.000	

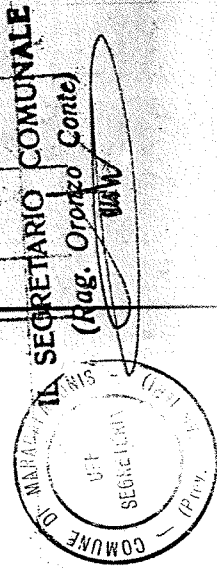

N. d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
	riempimento dello scavo con i materiali di risulta compresi i sestiamente del terreno e gli altro oneri					ml		1230	3.500	4.335.000
	oneri vari di lacciamento a corpo					a corpo				1.500.000
	TOTALE IMPORTO LAVORI									1.555.497.000

Waller

Agli



IL SEGRETARIO COMUNALE